

VAIHTOEHDOT

Istuin

- havupuu
- eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
- kovapuu
- ensiluokkaista eksoottista puuta


Asennusmenetelmät

- ruuvata

KUVAUS

Tässä esitelty istuin on jatkoa suosituille Flash-mallistolle. Tämä penkki on suunniteltu aiemmin käyttämättömien julkisten tilojen järjestämiseen ja hallintaan. Flash-istuimen innovatiivisen muotoilun ansiosta modulaarinen penkki voidaan rakentaa esimerkiksi seiniin, muureihin tai mataliin betoniaitoihin. Flash-penkki mahdollistaa näin ollen kaupunkitilan epämiellyttävien ja usein käyttämättömien osien aktivoimisen ja luo sen sijaan tehokkaan paikan kokouksille, virkistykselle ja levolle. Flash-istuimen muotoilu perustuu teräsrakenteeseen (valinnaisesti ruostumaton teräs) ja puiseen istuimeen (kotimaista tai eksoottista puuta). Penkin kokoaminen tapahtuu paisuntapulttien tai ankkureiden avulla. On myös mahdollista betonoida koko rakenne. Flash-malli on tarkoitettu sekä sisä- että ulkotiloihin. Ulkokäytössä on kuitenkin muistettava, että puu on luonnonmateriaali, johon sääolosuhteiden vaihtelut vaikuttavat, ja siksi se vaatii huoltoa ja hoitoa vähintään kerran vuodessa. Flash-penkki on täydellinen lisä mihin tahansa julkiseen tilaan, jossa arvostetaan toiminnallisuutta, esteettisyyttä ja yksinkertaista muotoilua.

Huomaa: Betonijalusta ei ole kiinteä osa Flash Seat 02.725 -istuinta.

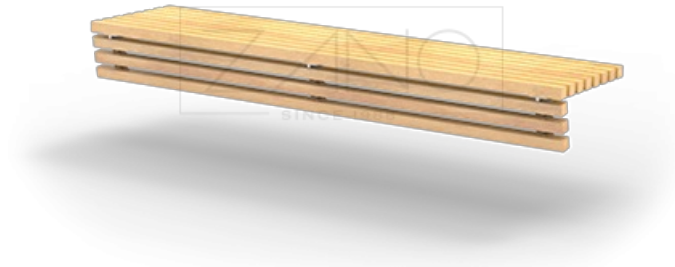

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Paino

- 20 kg

Mitat

- leveys: 43 cm

- pituus: 180 cm

- korkeus: 20 cm



Materiaalit

- puu: eurooppalainen havupuu tai eksoottinen puu


- ruostumaton tai hiiliteräs

Kommentit

- Betonijalusta ei ole kiinteä osa Flash Seat 02.725 -istuinta.

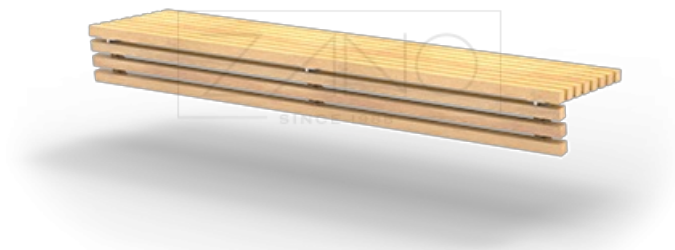

ZANO



M. Welmiński

Tuote: Penkki Flash
Luettelon numero: **02.725**
Suunnittelija:
Mateusz Welmiński

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Official Journal of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43, kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Miroslaw Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotynski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien, jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO Miroslaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen. loukkaus ja on rangaistava.

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.



ASENNUS PÄÄLLYSTEESSEN PERUSTUKSEN KANSSA

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
7. Paikallinen maa



ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kivipäällysteet / betonipäällysteet / kivilaatat / betonilaatat
4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Paikallinen maa



BETONI/ASFALTTIASENNUS

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni tai asfaltti.
4. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne
6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa



KIINNITYS BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus

1. ZANO-tuote
2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
3. Betoniperustus, luokka C16/20 (yläpinnan betoni 10 cm päällysteen pinnan alapuolella).
4. Paikallinen maa